



I TRADING
HIGH QUALITY WOOD



ROUGH



WILD OAK



TUKINOMI



NAO12M





ISHIGAKI ライトブラウン



No.180



エイジングペイント



OS15DM



オークの魅力

私達は、厳選したオーク材を世界の産地からお届けしています。私達がオーク材にこだわり続けているのには理由があります。見た目の美しさ、風合いはもちろん、密度が高く、重く、硬いオーク材には高い耐久性があります。キズが付きにくく、耐水性、防虫効果があり、フローリング材としてベストな樹種と言えます。残念ながら、国産材は産出量が少ないのですが、世界的には、ホワイトオークやレッドオークが様々な用途で使われております。素晴らしいオーク材を確かな目利きと実績でご提供します。何よりもオークの魅力を知り尽くした私達が自信を持って作った商品が様々な空間を幸せにすることを望んで……………。



INDEX



- OAK FLOORING ————— 7
 - SOLID ————— 9
 - ONE PIECE ————— 11
 - STYLE ————— 13
 - ENGINEER ————— 15
 - HERRINGBONE ————— 17
 - FINGER JOINT ————— 19
- RECLAIMED FLOORING — 21
 - SOLID ————— 23
 - ENGINEER ————— 25
- NAGURI ————— 27
- CUSTOM ORDER ————— 29
- SPEC LIST ————— 32
- ATTENTION ————— 37



King of Forest

オーク材は、ヨーロッパの歴史的建造物に多く使用され、木々の中でひと際大きく、立派になるために「森の王(King of Forest)」と呼ばれています。ウイスキーやワインなどの樽材として使われる材で何年も何十年もお酒を保管するのに使われる程、強く強度が高く、耐久性に優れた特徴を持ちます。ヨーロッパ神話に登場し、生命力や長寿の象徴として崇められてきました。古代ギリシャではオークが最初に創造された木とされています。オーク材の色味や杳目の美しさは、内装やインテリアを問わず合わせやすい事が多くの人を虜にしてきました。



ONE PIECE / NAO15M



No.180



No.150 塗装品



No.150、No.110、No.57

OAK FLOORING / SOLID

18.5mmの厚さを持つ「SOLID」

節やパテの補修跡を生かし、オーク本来の重厚な質感を実感でき、ランダムな長さがより一層、存在感を際立たせています。
厚みを統一することで、幅違いで使用することも可能にしました。



No.180 FULL-SCALE (W:180mm)

SPEC LIST P.33



OAK FLOORING / ONE PIECE

「King of forest」にふさわしい「ONE PIECE」

継ぎ目のない一枚の無垢材で出来ており、生産量を確保することが難しい中で、複数のバリエーションを実現しました。
見た目の美しい無節の150幅、120幅・90幅、さらには150幅の節ありも取り揃えております。



NAO15M FULL-SCALE (W:150mm)

SPEC LIST P.33



WILD OAK



ROUGH



OLD SCHOOL



ANTIQUE

OAK FLOORING / STYLE

それぞれ異なった特徴を兼ね備えた「STYLE」

240幅の超幅広で、存在感抜群の荒々しい表情が特徴的な「WILD OAK」

表面には一切手を加えず、原材料の味わいをそのまま残した「ROUGH」

表面に加工を施し、エッジ部分に丸みを持たせ長期にわたる使用感を再現した「OLD SCHOOL」

ハンドメイドで加工を施し、極力補修をせず、深みのある塗装で仕上げた「ANTIQUE」

生活スタイルに合わせたセレクトが可能です。



WILD OAK FULL-SCALE (W:240mm)

SPEC LIST P.34



OAK FLOORING / ENGINEER

幅広の一枚板が美しい「ENGINEER」

無垢の質感をそのままに、材の伸縮や反りといった欠点を軽減させたエンジニアフローリング。

表面単板を3mm厚にすることにより、「ONE PIECE」の無垢材のような滑らかな質感と美しい木目を実感することができます。

従来の無垢フローリングでは実現が難しかった「オイル仕上げで幅広」の低温床暖房対応を実現しました。※1



※1 表面温度25~28℃の低温床暖房に限ります。なお、正式な床暖房対応の証明は受けておらず、試験結果をもとに自社で判断した結果です。
ご使用の際につきましては、ご自身の責任においてご使用ください。

NEO15M FULL-SCALE (W:150mm)

SPEC LIST P.34



NL50HM



NL50HM

OAK FLOORING / HERRINGBONE

個性的な空間を演出する「HERRINGBONE」

NL50HMはスタンダードなサイズよりも小さめにすることで、狭いエリアでも十分にヘリンボーンの表情が実感できます。その他、幅広サイズや、フレンチヘリンボーンも取り揃えております。



NL50HM FULL-SCALE (W:50mm)
SPEC LIST P.35



NK90MU



NK90MU



NA75MU

OAK FLOORING / FINGER JOINT

木のぬくもりを身近に感じることができる「FINGER JOINT」

日本人の色彩感覚に優しく、落ち着きを漂わせる無垢ならではの材質感。また調湿作用にも優れ、体に優しい快適な空間を演出します。無垢材の良さが十分に実感できるシリーズです。



NK90MU FULL-SCALE (W:90mm)

SPEC LIST P.35

唯一無二


古材の持つ歴史と独特な風合いは、他と比べる材はなく、空間演出を唯一無二の存在にします。意外かもしれませんが、永く使われたことによって自然乾燥されていることから、非常に高い強度があります。現状の木材の多くは、高温によって強制的に乾燥させることで資材として使用していますが、木材の艶や調温効果が損なわれる場合があります。古材はゆっくり乾燥された状態のため、強度が高く、建築物自体の強度も高まるというメリットがあります。また、古材を使用するということは、その分新しい木材を使用しないということになり、結果として環境保護にもつながります。



SOLID / OS15DM



OS15DM

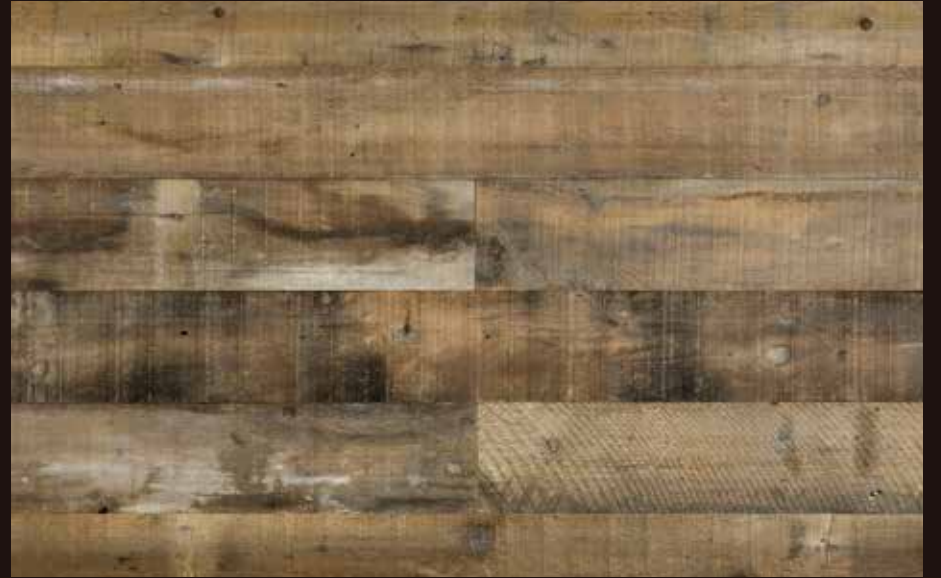

OS15DM



OS12DM


RECLAIMED FLOORING / SOLID

歴史を引き継ぐ「SOLID」

大切に使われ、歴史を刻んできた古材に手を加えて、丁寧に仕上げました。

無垢材「SOLID」と、表面単板が4mmの「ENGINEER」をご用意しております。

壁材やテーブルトップ、家具、柵板など様々な用途にご使用が可能です。

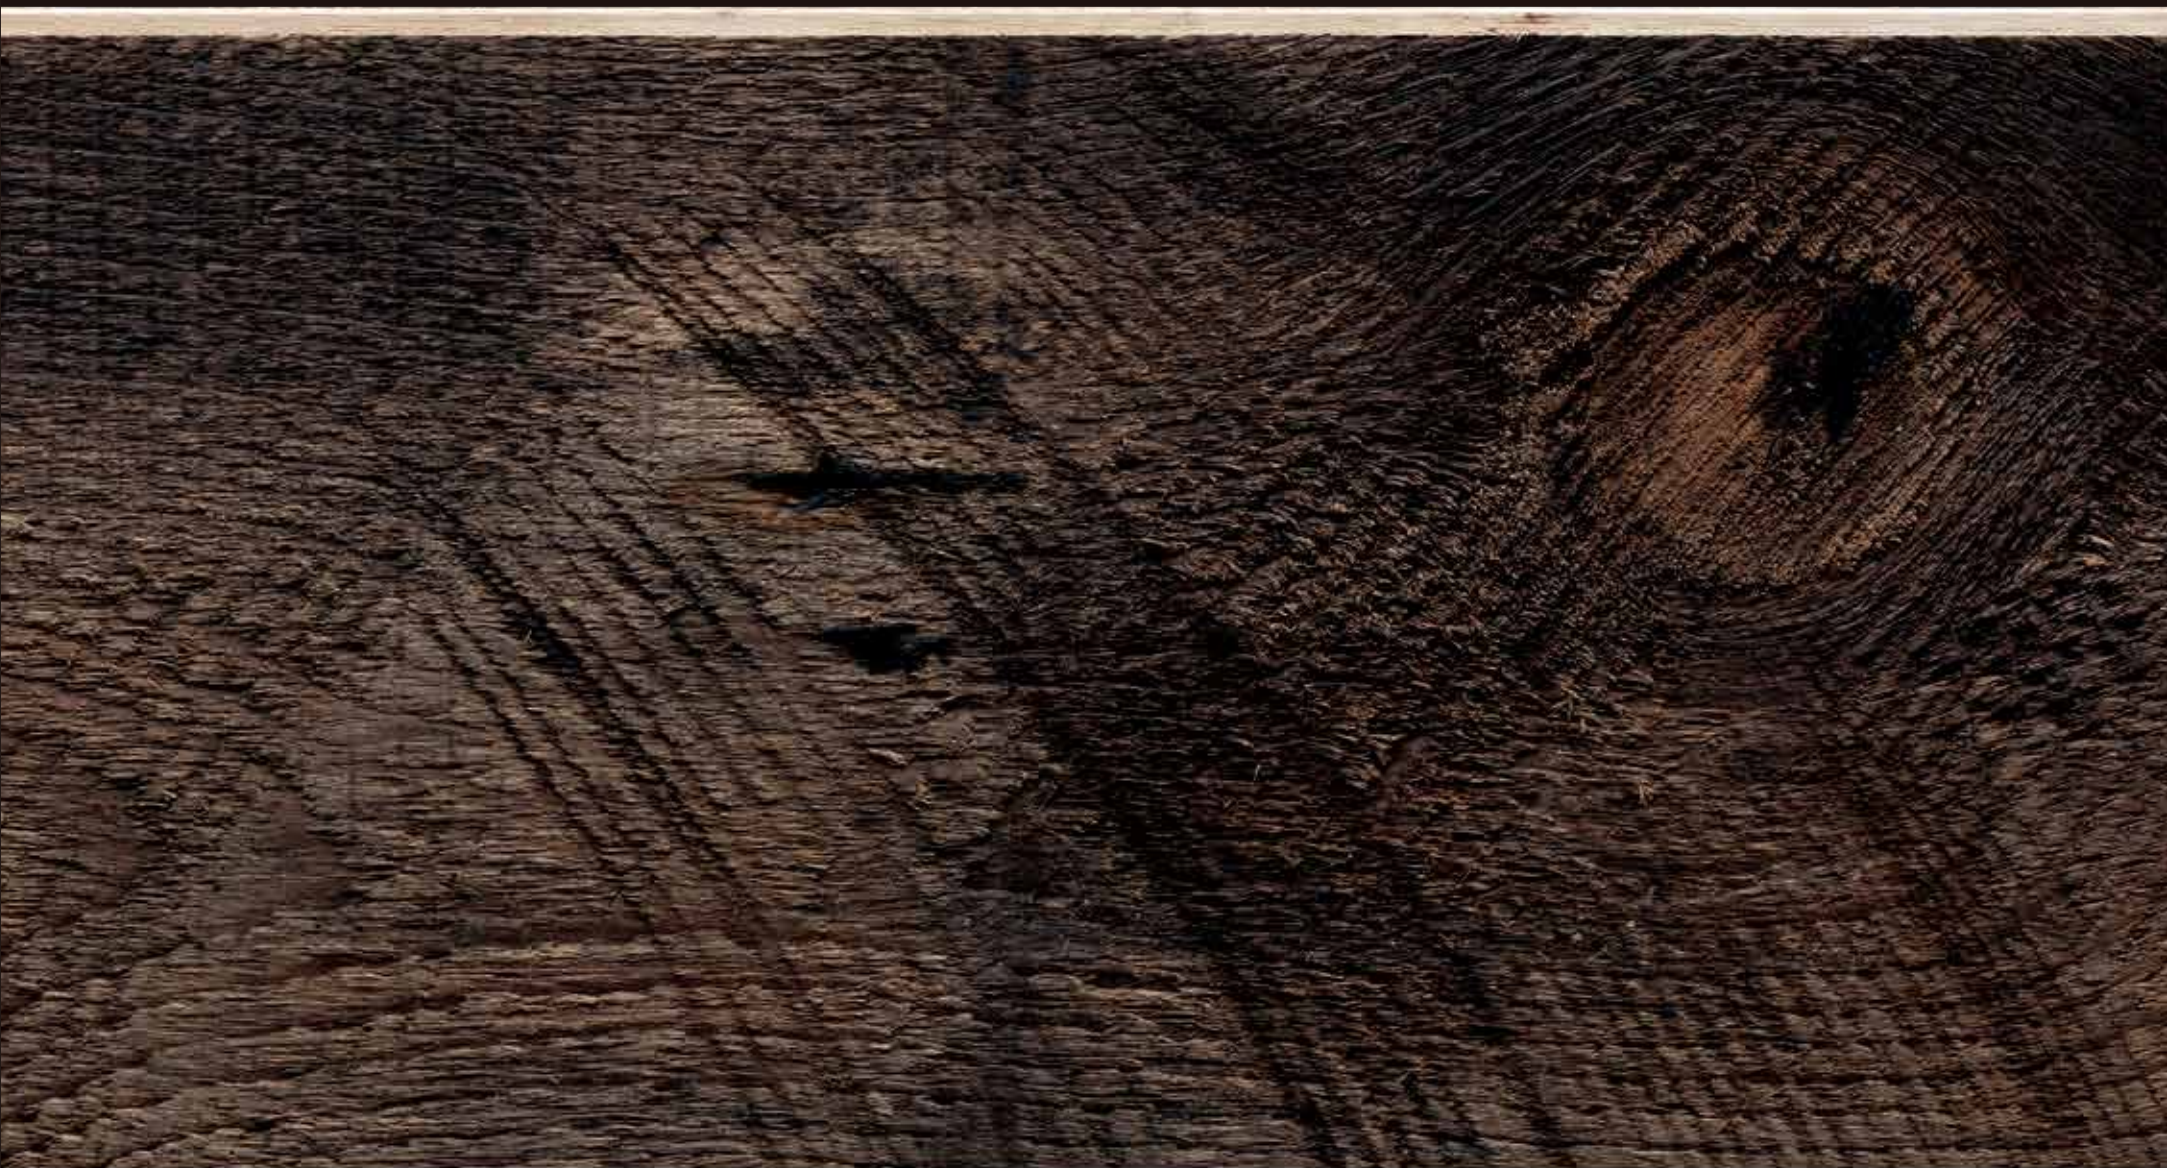



OE19PM



OE19PM

RECLAIMED FLOORING / ENGINEER

新たな命が吹き込まれた「ENGINEER」

大切に使われ、歴史を刻んできた古材に手を加えて、丁寧に仕上げました。



無垢材「SOLID」と、表面単板が4mmの「ENGINEER」をご用意しております。

壁材やテーブルトップ、家具、棚板など様々な用途にご使用が可能です。



OE15DM FULL-SCALE (W:150mm)

SPEC LIST P.36

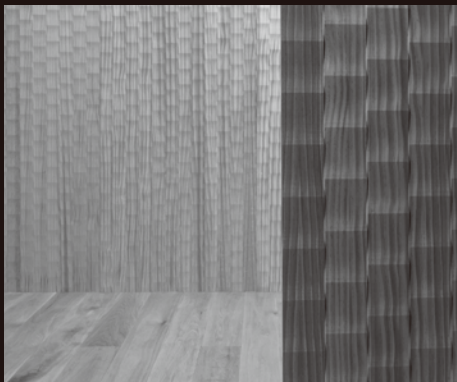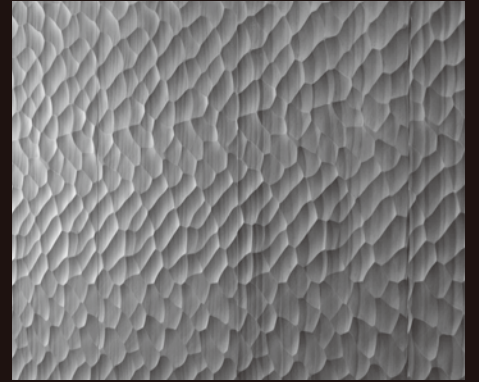


NAGURI

日本の伝統的な模様をアレンジした「NAGURI」

表面の凹凸加工が、絶妙な陰影を生み出します。お好みの床材や壁材に加工をすることが可能です。*2

14パターンの中からイメージに合ったデザインをお選びいただけます。

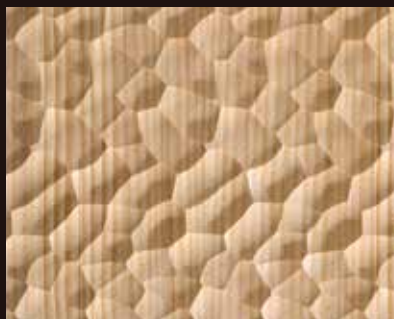


No.1 ISHIGAKI



No.2 KARIMATA



No.3 KIKKOU

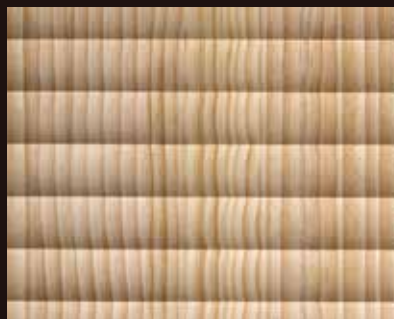

No.4 SAZANAMI




No.5 SHINME




No.6 TATEWAKI



No.7 CYOUNA

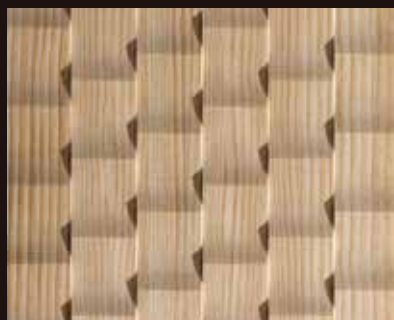

No.8 TUKINOMI

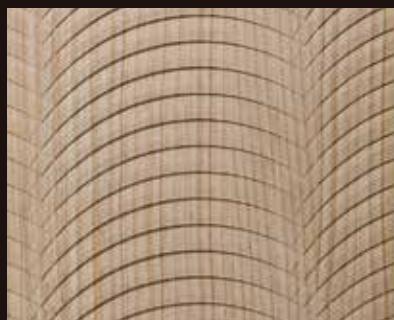

No.9 NOKOME



No.10 AJIRO




No.11 YOROKE



No.12 SENSUJI



No.13 ICHIMATSU

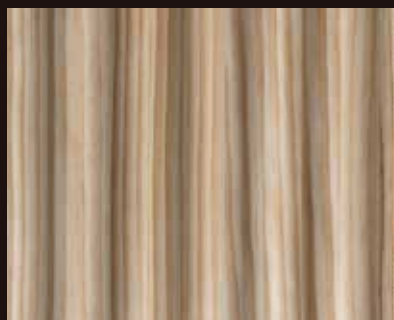

No.14 SEIGAI

*2 加工は受注生産となりますので、納期に2週間以上かかる場合がございます。樹種によっては、ささくれ・逆目が出ます。また加工ができない場合がございます。



エイジングペイント





足場板サンディング



足場板サンディング

CUSTOM ORDER

作り手の技術の高さがうかがえる、完全オーダーメイドの逸品
提携工場で木材の加工から塗装まで承ることが可能です。

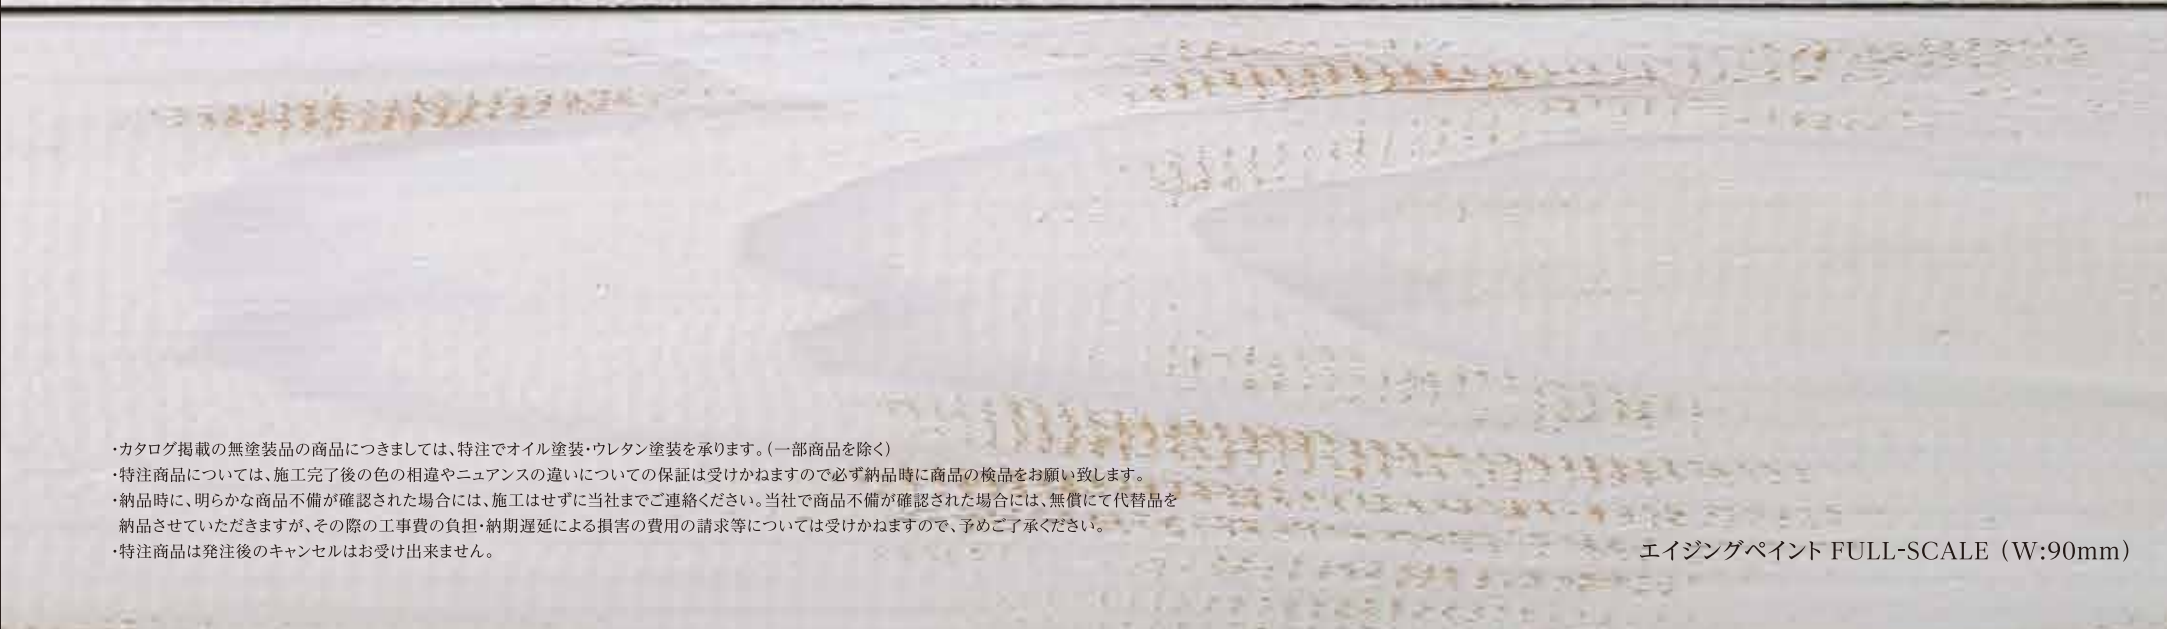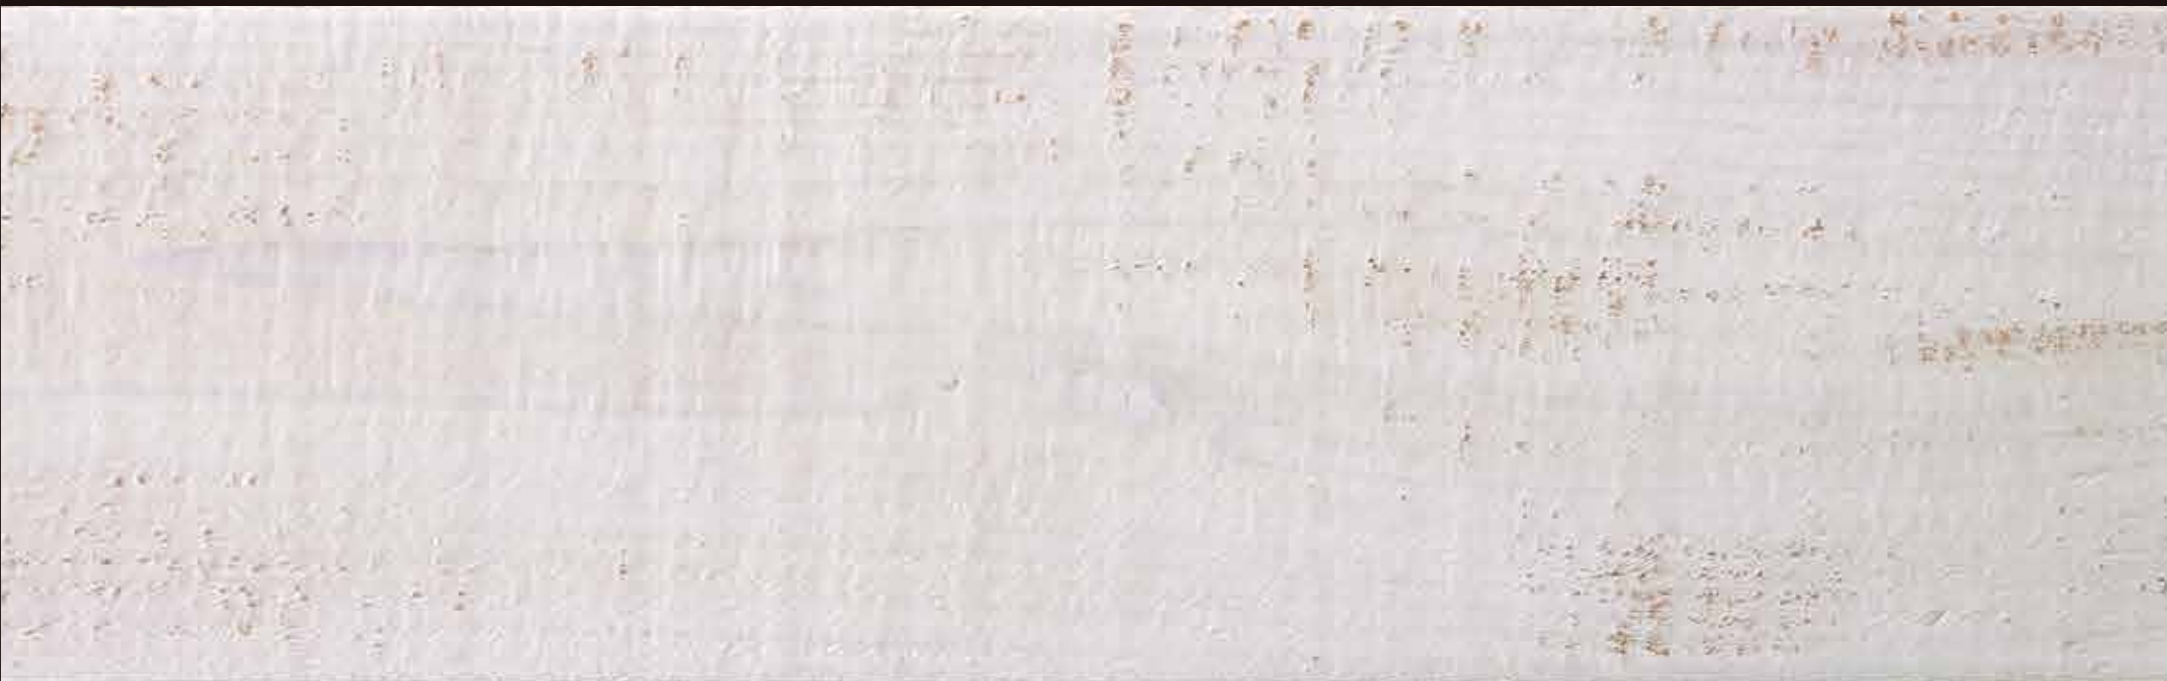




- ・カタログ掲載の無塗装品の商品につきましては、特注でオイル塗装・ウレタン塗装を承ります。(一部商品を除く)
- ・特注商品については、施工完了後の色の相違やニュアンスの違いについての保証は受けかねますので必ず納品時に商品の検品をお願い致します。
- ・納品時に、明らかな商品不備が確認された場合には、施工はせずに当社までご連絡ください。当社で商品不備が確認された場合には、無償にて代替品を納品させていただきますが、その際の工事費の負担・納期遅延による損害の費用の請求等については受けかねますので、予めご了承ください。
- ・特注商品は発注後のキャンセルはお受け出来ません。

エイジングペイント FULL-SCALE (W:90mm)

OAK FLOORING / SOLID

CATALOG PAGE 10

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m)	
No.180	Mix	無	18.5 × 180	乱尺	1.98	節あり・辺材・パテ補修あり
No.150	Mix	無	18.5 × 150	乱尺	1.98	節あり・辺材・パテ補修あり
No.110	Mix	無	18.5 × 110	乱尺	1.94	節あり・辺材・パテ補修あり
No.57	Mix	無	18.5 × 57	乱尺	1.88	節あり・辺材・パテ補修あり






アイテム名とケースに記載されている品番が異なります。
 No.180 = NMR18M, No.150 = NMR15M、
 No.110 = NMR11M, No.57 = NMR57M

節を最大限に活かしておりますので、死節等が含まれ、パテ埋め補修をしている基材も含まれます。
 幅広のため幅違い・目違いが発生する場合がございます。

OAK FLOORING / ONE PIECE

CATALOG PAGE 12

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m)	
NAO15M	A	無	15 × 150	1,820	1.64	
NAO12M	A	無	15 × 120	1,820	1.53	
NAO90M	A	無	15 × 90	1,820	1.64	
NLO15M	Low	無	15 × 150	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修あり
NKO15M	Knotty	無	15 × 150	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修あり



GRADE表記 A…基本的に無欠点、ごく稀に少量の小節、白太が含まれる事があります。 B…若干の小節、白太、赤身、カスリが含まれます。 Low…節、白太、赤身、色むら、パテ補修があります。 Knotty…Lowよりも大きい節、色むら、パテ補修などが含まれます。 Mix…上記の様々なグレードが含まれます。

※ 輸入品につき、予告なく規格・品番・入り数等、変更する場合がございます。

OAK FLOORING / STYLE


CATALOG PAGE 14

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m)	
WILD OAK	Knotty	無	18 × 240	乱尺	2.11	表面加工・割れ・凹みあり
ROUGH	Mix	無	18.5 × 150	乱尺	1.98	表面ラフ・面取りなし
OLD SCHOOL	Mix	無	18.5 × 150	乱尺	1.98	表面加工・エッジ部分ブラッシング
ANTIQUE	Mix	UV	18.5 × 150	乱尺	1.98	表面加工・UV着色塗装


[WILD OAK]




[ROUGH]



[OLD SCHOOL]



[ANTIQUE]



アイテム名とケースに記載されている品番が異なります。

WILD OAK = NO24XM, ROUGH = NO15SM,

OLD SCHOOL = NM15LM, ANTIQUE = NZ15#5

節を最大限に活かしておりますので、死節等が含まれ、パテ埋め補修をしている基材も含まれます。


幅広のため幅違い・目違いが発生する場合がございます。

OAK FLOORING / ENGINEER


CATALOG PAGE 16

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m)	
NEO15M	AB	無	15 × 150	1,820	1.64	オーク3層・表面単板3mm
NEO15B	AB	無	15 × 150	1,820	1.64	オーク3層・表面単板3mm・ブラッシング加工

[NEO15M]



[NEO15B]



※1 表面温度25~28℃の低温床暖房に限ります。

なお、正式な床暖房対応の証明は受けておらず、試験結果をもとに自社で判断した結果です。

ご使用の際につきましては、ご自身の責任においてご使用ください。



GRADE表記 A…基本的に無欠点、ごく稀に少量の小節、白太が含まれる事があります。 B…若干の小節、白太、赤身、カスリが含まれます。 Low…節、白太、赤身、色むら、パテ補修があります。 Knotty…Lowよりも大きい節、色むら、パテ補修などが含まれます。 Mix…上記の様々なグレードが含まれます。

※ 輸入品につき、予告なく規格・品番・入り数等、変更する場合がございます。

OAK FLOORING / HERRINGBONE

CATALOG PAGE 18

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m)	
NL50HM	Low	無	15 × 50	300	0.72	節あり・辺材・パテ補修あり・面取りなし
NFH945	Low	無	15 × 90	600	1.08	フレンチタイプ 45° 節あり・辺材・パテ補修あり
NFH960	Low	無	15 × 90	600	1.08	フレンチタイプ 60° 節あり・辺材・パテ補修あり
NK22EH	Knotty	無	15 × 220	880	1.55	表面単板4mm・複合・面取りなし

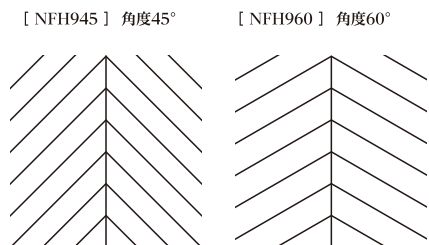



ヘリンボーンは雇いザネとなります。(雇いザネは付属されていません)
 乾燥した環境下では、短辺方向の合わせ目でも隙間が生じる場合がございます。
 また、デザイン張りなど、短辺方向にサネが付いていない場合も同様に隙間が生じる場合がございます。
 フレンチヘリンボーンは左右の形状が異なり、左右各1ケースで1セットとなります。

OAK FLOORING / FINGER JOINT

CATALOG PAGE 20

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m)	
NA75MU	A	無	15 × 75	1,820	1.64	
NA75OS	A	オイル	15 × 75	1,820	1.64	オスモクリアオイル塗装
NK90MU	Knotty	無	15 × 90	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修あり
NK90OL	Knotty	オイル	15 × 90	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修あり
NK90#2	Knotty	UVクリア	15 × 90	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修あり
NM15FM	Low	無	15 × 150	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修・ジョイント部V溝加工
NM15FO	Low	オイル	15 × 150	1,820	1.64	節あり・辺材・パテ補修・ジョイント部V溝加工




GRADE表記 A…基本的に無欠点、ごく稀に少量の小節、白太が含まれる事があります。 B…若干の小節、白太、赤身、カスリが含まれます。 Low…節、白太、赤身、色むら、パテ補修があります。 Knotty…Lowよりも大きい節、色むら、パテ補修などが含まれます。 Mix…上記の様々なグレードが含まれます。
 ※ 輸入品につき、予告なく規格・品番・入り数等、変更する場合がございます。

RECLAIMED FLOORING / SOLID CATALOG PAGE 24

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m ²)	
OS15DM	古材	無	15 × 150	乱尺	1.62	面取りなし
OS12DM	古材	無	15 × 126	乱尺	1.36	面取りなし
OS90DM	古材	無	15 × 90	乱尺	1.94	面取りなし
OS90HM	古材	無	15 × 90	540	0.87	ヘリンボーン・面取りなし


- ※ 本商品は土足前提の商品です。※ 古材を使用しているため、様々な樹種が含まれます。
- ※ ささくれ、ノコ目、段差、抜け節、虫食い、割れ、ペイント跡等のすべての欠点を含みます。
- ※ ロットによって色のバラつきが異なります。
- ※ 裏面に腐食部分が含まれる場合があります。必要に応じて、カットしてご使用下さい。

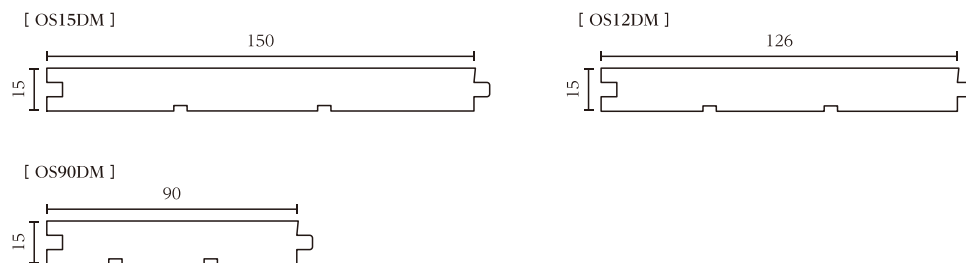

RECLAIMED FLOORING / ENGINEER CATALOG PAGE 26

ITEM	GRADE	COATING	SIZE(T×W)	LENGTH(mm)	CARTON(m ²)	
OE19PM	古材	無	15 × 189	乱尺	1.72	表面単板4mm・横幅2枚剥ぎ・複合・面取りなし
OE15DM	古材	無	15 × 150	乱尺	1.64	表面単板4mm・複合・面取りなし
OE12DM	古材	無	15 × 126	乱尺	1.36	表面単板4mm・複合・面取りなし
OE90DM	古材	無	15 × 90	乱尺	1.62	表面単板4mm・複合・面取りなし
OE90HM	古材	無	15 × 90	540	0.87	ヘリンボーン・表面単板4mm・複合・面取りなし

- ※ 本商品はF☆☆☆☆未取得です。※ ロットによって色のバラつきが異なります。
- ※ 本商品は土足前提の商品です。※ 古材を使用しているため、様々な樹種が含まれます。
- ※ ささくれ、ノコ目、段差、抜け節、虫食い、割れ、ペイント跡等のすべての欠点を含みます。
- ※ ENGINEER189幅の横剥き商品の場合、古材同士の結合部に隙間がある場合があります。
- ※ ENGINEER商品は端部が欠けて下地が見えている場合があります。

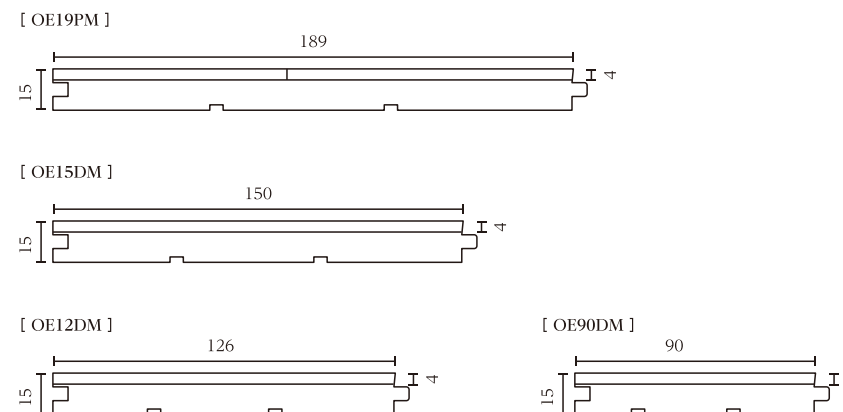


GRADE表記 A…基本的に無欠点、ごく稀に少量の小節、白太が含まれる事がります。 B…若干の小節、白太、赤身、カスリが含まれます。 Low…節、白太、赤身、色むら、パテ補修があります。 Knotty…Lowよりも大きい節、色むら、パテ補修などが含まれます。 Mix…上記の様々なグレードが含まれます。

※ 輸出品につき、予告なく規格・品番・入り数等、変更する場合がございます。

ATTENTION | フローリングの推奨工法 下張り工法(捨張り工法) ※床暖房用を除く

施工断面図

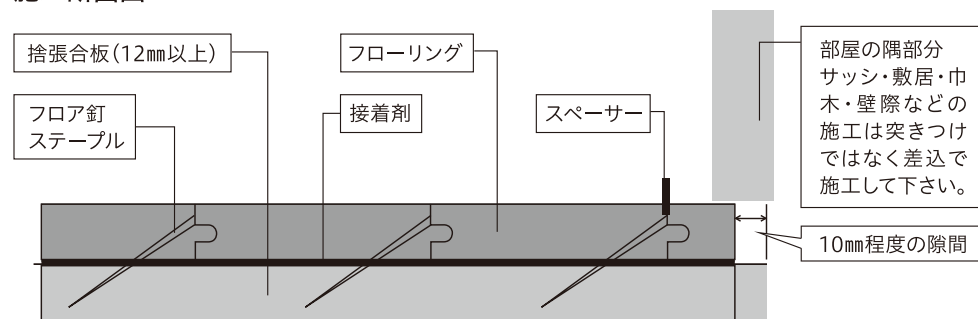

⚠ 重要 ご注意下さい

※納入した商品に品質上の問題があった場合や、お気づきの点等があった場合は、必ず施工前にご連絡下さい。状況確認した上で「返品」や「商品の入れ替え」等の対応をさせていただきます。ただし、施工後の「返品」や「クレーム」については一切お受けできませんのでご了承下さい。

※商品の性質上、やむを得ない内容に関しては代替品のご提供を致しかねます。

※フリーフロア(置き床)等で下地合板がしっかりと固定されていない場合は、当該フローリングが無垢本来の湿気吸湿による動きに対し追従出来ずに、隙間クリアランスの如何に関わらず合板が浮き上がり、大きな膨らみと成る場合がございます。下地合板を根太等にしっかりと固定できる工法でご使用頂けるようお願い致します。

※部屋の隅部分、サッシ、敷居には当該フローリングを突き付けず、必ず隙間を確保し施工して下さい。

※無垢材に適した工法・施工を採用されていない場合のクレームは、一切お受けする事ができません。

※無垢材は、年間を通じて湿気の吸湿により伸び縮みします。冬場には乾燥することにより材の縮み、夏場には吸湿することにより材の伸長が発生します。又、反りや干割れ、色の变化などの経年変化が発生する場合もございます。それら無垢材の特徴が許容できない場合、無垢材のご使用はおすすめできません。

※床下の湿度が高くなりやすい地域(田んぼ、海、河川沼沢等の近く)や、床下換気が充分にできない場所での施工はお避け下さい。フローリング材の暴れ、突き上げ、床鳴り等の要因となることがあります。

1. 事前チェック

- 商品到着時に、ご注文の商品内容・数量を必ずご確認下さい。施工後の商品取替や損害の請求はお受けできません。
- 商品に重大な破損等がある場合は、商品到着後速やかに弊社担当者宛にご連絡下さい。
- 当該フローリングの保管は、室内にて雨水等で濡れない場所で保管して下さい。
- 歪みを防ぐ為、水平な場所で保管して下さい。

2. 施工 下地12mm厚以上の耐水合板(JAS認定F☆☆☆☆)を捨張り

- 床下からの湿気や下地の凸凹(不陸)の無い様、対策を講じて下さい。(下地条件:含水率8%以下)
- 根太材は45mm×45mm以上のKD材、反り曲がりの無い物をご使用下さい。
- 捨張り合板の継目が同じ位置にならない様に千鳥張りして下さい。又、合板の継目は3mm~5mm程度の間隙を空けて、根太ボンドと釘を併用し施工して下さい。
- ピアノや冷蔵庫、薪ストーブ等の重量物を置く場所は、根太や束、大引きを増やす等の対策を講じて下さい。

3. 施工 推奨の接着剤・塗布方法/推奨の釘・打ち込み方法

- 接着剤はウレタン系接着剤等のF☆☆☆☆取得フローリング施工用を接着剤メーカーの使用説明書に従ってご使用下さい。
- 幅150mm以上の当該フローリングの場合は、エポキシ樹脂系2液タイプをご使用下さい。(推奨品: コニシボンドE350R・オオシカ EP-72等)
- 接着剤を塗布する場合、下地合板にクシ目ゴテ等を使い、しっかりと目が立つように万遍なく塗布して下さい(500g~700g/㎡)。その際に実(サネ)部には接着剤が入らない様に塗布して下さい。実(サネ)部に接着剤が入りますと床鳴りの原因になる場合がございます。
- 釘は保持力のある接着剤付きステープルやスクリュー釘をご使用下さい。
- 釘は300mmピッチで雄実(オザネ)部に斜め45度の角度で打ち込みます。ステープル・スクリュー釘は捨張り合板の下の根太まで届く様施工して下さい。釘の頭が出ってしまった場合は、ポンチ等で叩いて打ち込んで下さい。
- 釘・ステープル打ちの際は下地捨張り合板の継目に掛からない様にして下さい。継目に釘・ステープルが入りますと床鳴りの原因になる場合がございます。
- 下地捨張り合板の継ぎ目とフローリング材の継ぎ目が重ならない様にして下さい。

4. 施工 無垢材施工の注意点

- 当該フローリング施工前には捨張り合板上を掃除しゴミ・埃を取り除いて下さい。又、下地の捨張り合板が濡れている場合は施工せず、十分な乾燥が確認出来るまで施工しないで下さい。
- 無垢材は色にバラつきが有りますので、施工前に仮並べを行い色彩バランスを確認した上で施工を行って下さい。
- 当該フローリングは「3.施工」に基づき推奨接着剤と推奨釘を併用して施工して下さい。
- 当該フローリングは無垢材となり吸湿による伸び縮みがありますので、材と材の間にクリアランスを設ける必要が有ります。又、当該フローリングとの接合部の壁・サッシ・敷居へは突き付けず10mm程度の間隙を空けて施工して下さい。敷居に差し込めない場合は、当該フローリングを差し込めるよう別途加工を敷居に施す必要が有ります。

5. 施工後

- 施工後は表面保護の為、直ちに床面を掃除し通気性のある養生シートを全面に敷いて、養生テープで止めて下さい。その際、小石・ゴミ等が残っていると表面の傷の原因となります。又、養生テープは当該フローリングに直接貼らないで下さい。塗装の剥がれや、のりの付着、フローリング材表面の剥がれの原因となります。
- 養生中、床面に塗料・水等の液体をこぼした場合は、速やかに拭き取り、当該フローリングに付着していない事を確認し、付着があった場合速やかに拭き取って下さい。

ご注文・配送等について

- ・ご注文は書面にてお願い申し上げます。
 - ・ご注文前に必ず在庫の確認をお願い致します。
 - ・道路事情等により、配達遅延が生じる場合がございますので、できる限り納期に余裕を頂きますようお願い致します。
 - ・配達遅延に関して生じた人工費、家賃、休業補償等の諸補償は一切致しません。
 - ・配達には4t車トラックの進入駐車可能な場所での車上渡しとなります。
- ※荷上げは致しません。



株式会社アイ・トレーディング

[Head office]

〒446-0035 愛知県安城市錦町38-2

TEL. 090-3441-8808

FAX. 050-3156-3503 FAX. 0566-78-8809

[Chiba office]

〒263-0054 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1545-8

TEL. 080-3736-6955

FAX. 050-3156-3503

mail info@i-trad.jp



OAK LUMBER
CAREFULLY SELECTED
BY I TRADING



RECLAIMED LUMBER
CAREFULLY SELECTED
BY I TRADING

